

# Economico, solido, dinamico, versatile

Blocchi ad incastro di calcestruzzo

**efficienti e duraturi.**

La forma, il peso elevato, la particolare sagoma di accoppiamento permettono una **sovrapposizione perfetta** conferendo una altissima resistenza allo slittamento ed al ribaltamento.

Compattezza, facilità e velocità

di posa, versatilità nei progetti anche in fase di montaggio, garantiscono l'abbattimento dei costi, riconoscendo questo rivoluzionario sistema unico, flessibile ed economico.



**AcciaieriaArvedi** 

**Acciaieria Arvedi S.p.A.**

**Sede Legale**

Viale Enrico Forlanini, 23  
20134 Milano

**Sede Amministrativa e Stabilimenti**

Via Acquaviva, 18  
26100 Cremona - Italia  
+39 0372 4781  
+39 0372 478259

Via di Servola, 1  
34145 Trieste - Italia  
+39 040 89891

inerti@arvedi.it  
acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it

[www.arvedi.it](http://www.arvedi.it)

NOTE: Questo catalogo è pubblicato a solo scopo pubblicitario. Acciaieria Arvedi si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni in esso contenute. L'Ufficio commerciale è a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento tecnico, normativo e di vendita.  
Stampato il xx.xx.xxxx

**AcciaieriaArvedi** 

 Versione Italiana

# BLOX

Blocchi ad incastro in calcestruzzo  
per costruzioni a secco fisse o amovibili



**Arvedi**  




Vantaggi

- 

Solido  
Modulare  
Componibile
- 

Innovativo  
Sicuro  
Economico
- 

Semplice progettazione  
Modificabile in fase di montaggio
- 

Ecologico (montaggio a secco)  
Resistente agli agenti aggressivi  
Semplice rimozione di elementi danneggiati
- 

Rivendibile  
Riutilizzabile

Settori di utilizzo

- 

Zootecnia  
Agricoltura  
Industria agroalimentare
- 

Riciclo  
Viabilità stradale  
Arredo urbano
- 

Edilizia civile ed industriale  
Ingegneria ambientale ed idraulica  
Industria mineraria
- 

Bioenergie  
Isole ecologiche




Esempi di applicazioni


|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Trincee                               | Mura di sicurezza                |
| Silos orizzontali                     | Barriera al fuoco                |
| Protezioni vasche liquami             | Barriera antirumore              |
| Ricovero attrezzi                     | Sponde anti erosione per canali  |
| Fondazioni esterne per tensostrutture | Sbarramento inondazione          |
| Plinti esterni per pali               | Supporto per fotovoltaico        |
| Baie di contenimento                  | Disposizione degli spazi esterni |
| Mura di tamponamento                  | Fioriere                         |

Dimensioni


ALTEZZA 60 cm




6 q.li  
PESO  
60x60x60



9 q.li  
PESO  
90x60x60




12.5 q.li  
PESO  
120x60x60

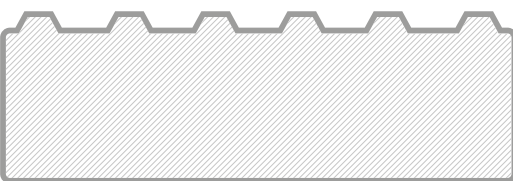


19 q.li  
PESO  
180x60x60

ALTEZZA 80 cm



14.5 q.li  
PESO  
80x80x80

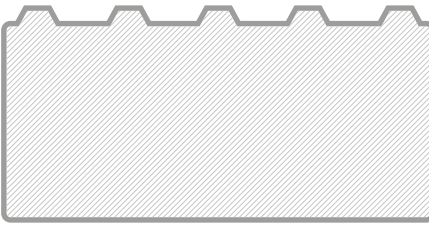

29 q.li  
PESO  
160x80x80



gancio per movimentazione blocchi